



### 【安全に関するご注意】

- 必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用ください。  
横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください（右図参照）。
- 次の場所では使用できません。
  - 温度が 45℃を超える場所。
  - 激しい振動や衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
  - 海上や臨海部などの塩害地域。
  - 化学薬品、温泉などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所、浴室などの湿度の高い場所。
  - 風速 28m/s を超える強風の吹くおそれのある場所。
  - 積雪 1m 以上の場所、凍結のおそれのある場所（これらに相当する場所で使用する場合は、雪・凍結の除去を行う必要があります）。
- 異常が発生した状態で継続使用しないでください、そのまま使用しますと機能を維持することができず、製品寿命を縮める原因となります。

### ○ 取付け方向



### × 取付け不可

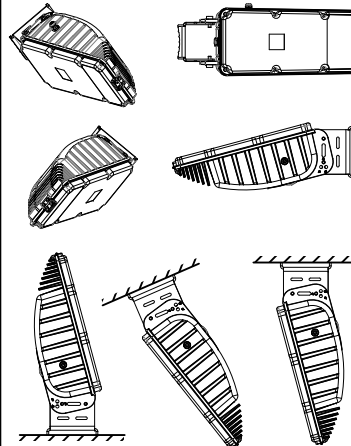

部番	部品名	個数	材質	摘要
①	本体	1	アルミニウム合金	エポキシプライマー＋ネイビー色粉体塗装
②	コンセントプラグ	1	銅	銅ニッケルメッキ
③	ディフューザー	1	PC(ポリカーボネート)	ダークブルー＋透明、耐熱 80℃以上
④	フィルタ	1	PC(ポリカーボネート)	ベージュ、耐熱 80℃以上
⑤	取付けブラケット	1	SPCC (冷間圧延板)	エポキシプライマー＋ネイビー色粉体塗装
⑥	照度センサー	1	PC(ポリカーボネート)	梨地処理＋透明、耐熱80℃以上

塗装 : エポキシプライマー + 粉体塗装





塗装色 : サンドブルー

カラーカード値 : PANTONE 072C

### 【注】

- LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 取付け場所により下表の取付け金具が必要です、別途手配ください。

設置場所	取付け金具(別売)
φ 60.5-89.1 ポール	B-4M (バンド幅 25mm)
φ 89.1-190 ポール	B-3 (バンド幅 25mm)
φ 190-350 電柱	B-5 (バンド幅 25mm)
φ 190-370 電柱	B-5 (バンド幅 25mm)

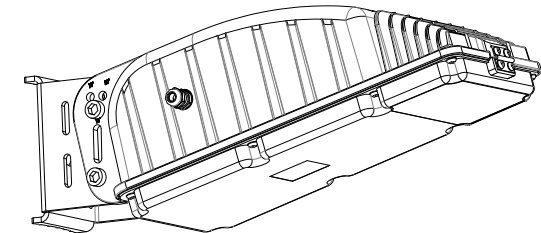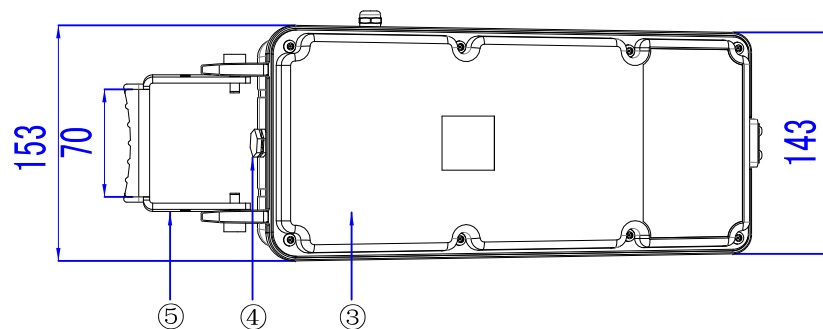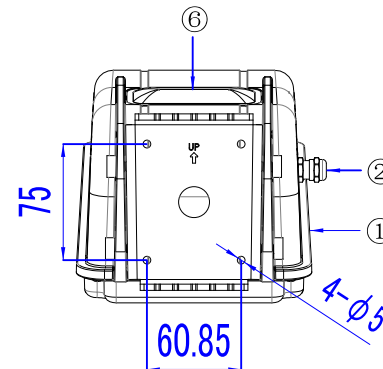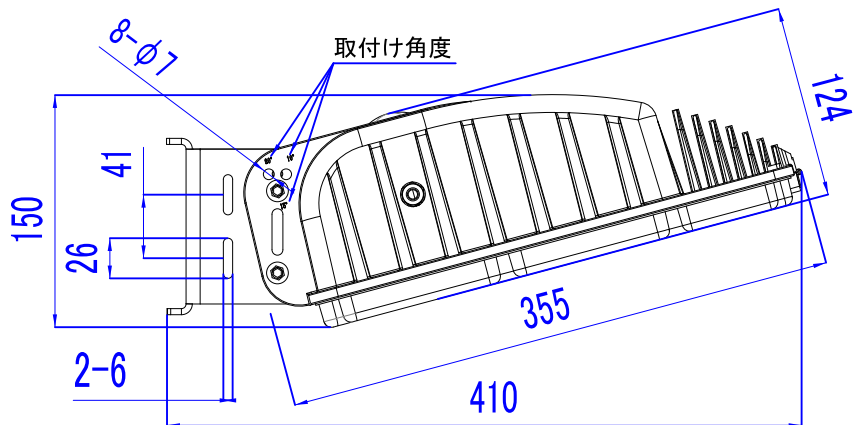

### 耐塩耐候形 屋外用

受圧面積 m <sup>2</sup>	前面 0.0243 側面 0.0508	電気特性		
		定格電圧	定格電流	定格消費電力
風力係数	前面 0.8	100V	0.31A	15 W
	側面 0.8	定格入力容量		16.1VA
IP保護等級	IP65	光束		約600 lm

アマノコーポレーション  
株式会社

品名	防犯カメラ付防犯灯 (LED)	比例	1:1	重さ	2.5 kg
品番	AK I - 001	表格	1 of 1	図面寸法	A4